

Niwelatory Leica NA700

Wyjątkowo wytrzymałe
i niezawodne



Wyjątkowa wytrzymałość, genialna optyka, najwyższa precyzja

Niwelatory Leica NA700 mogą być stosowane w najtrudniejszych warunkach panujących na placu budowy. Niezależnie od tego, czy świeci słońce czy pada deszcz, czy są używane w oślepiającym świetle czy w cieniu zawsze z tą samą niezawodnością dostarczają wyjątkowo precyzyjne wyniki pomiarów. Nawet drgania wywoływane przez ciężki sprzęt budowlany nie wpływają na dokładność pomiarów. Nie wymagają regularnego sprawdzania w warsztacie i ciągłego kalibrowania, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy!

W kwestii ekstremalnej odporności i optymalnej dokładności pomiarów, trudno pokonać niwelatory Leica NA700.

Stwarzamy podstawy dla Państwa sukcesu

Oprócz obszernej wiedzy specjalistycznej najważniejszą kwestią w Leica Geosystems jest całościowe rozumienie potrzeb i wymagań naszych klientów. Ścisła współpraca ze specjalistami w dziedzinie praktyki pozwala nam na tworzenie przyjaznych dla użytkownika produktów, które idealnie spełniają wymagania klientów. Nasze produkty wyróżniają się wyjątkową niezawodnością, dokładnością i wytrzymałością, nawet w najtrudniejszych warunkach na placu budowy. Przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy i umożliwiają odniesienie sukcesu naszym klientom. Dzięki PROTECT by Leica Geosystems gwarantujemy wysokiej jakości serwis techniczny, na którym mogą Państwo polegać w każdej chwili i w każdym miejscu.



PROTECT podlega warunkom Leica Geosystems International Limited Warranty i General Terms and Conditions dla programu PROTECT, które można znaleźć na: www.leica-geosystems.com/protect

* Dostępny poprzez bezpłatną rejestrację online w ciągu 8 tygodni zakupu.



Po prostu niezawodne

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii połączonych z najwyższymi wymaganiami jakościowymi w procesie produkcji, niwelatory z serii Leica NA700 cieszą się znakomitą reputacją na całym świecie.



Łatwa obsługa

Pryzmat sprawia, że regulacja poziomej libelli jest niezwykle łatwa.




Brak konieczności przeliczania

Odczytywanie następuje bezpośrednio obok lunety celowniczej, do wyboru z podziałką w stopniach lub gonach.



Wygodne celowanie

Za pomocą celownika można łatwo i szybko wycelować w łatą mierniczą.

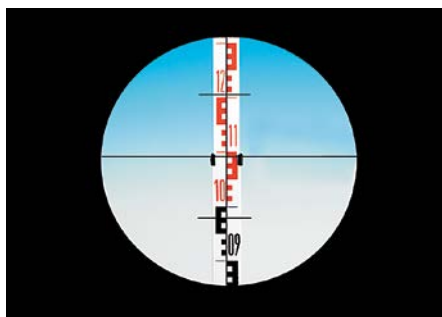


Przyjemne odczytywanie

Ergonomiczny układ optyczny i ostry, prosty obraz zapobiegają szybkiemu męczeniu się oczu.



Stała dobra widoczność

Luneta wypełniona azotem zapobiega zaparowywaniu optyki i zapewnia dobrą widoczność.

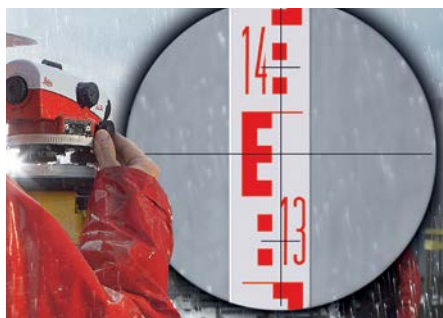

Wyjątkowy kontrast

Wysoka jasność lunety gwarantuje dokładność odczytu, nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych.



Odporność na uderzenia

Pomimo drgań, a nawet po uderzeniu, niwelatory Leica NA700 działają niezawodnie i precyzyjnie.



Wodoszczelność i pyłoszczelność

Woda, pył i bród nie powstrzymują niwelatorów Leica NA700.

Dane techniczne

	Leica NA720	Leica NA724	Leica NA730 plus
Powiększenie	20x	24x	30x
Obraz w lunecie	Prosty (normalny)		
Luneta wypełniona azotem	Tak		
Średnica obiektywu	30 mm	36 mm	40 mm
Najkrótsza odległość celowania	0,5 m	0,5 m	0,7 m
Pomiar kąta	360 stopni / 400 gon, do wyboru		
Pomiar odległości			
- Współczynnik mnożenia	100		
- Stała dodawania	0		
Libella pudełkowa	10' / 2 mm		
Dwubiegowe śruby ruchu leniwego	po obu stronach, bezzaciskowe		
Dokładność (odchylenie standardowe)			
na km podwójnej niwelacji	2,5 mm	2 mm	0,7 mm
Pojedynczy pomiar, odl. do celu 30 m	1,5 mm	1,2 mm	0,4 mm
Kompensator			
Dokładność	<0,5"	<0,5"	<0,3"
Zakres pracy	± 15'		
Środowisko pracy			
Odporność na upadek	ISO 9022-33-5		
Wodoszczelność i pyłoszczelność	IP 57 (odporny na zanurzenie w wodzie)		
Zakres temperatur			
- Temperatura podczas pomiaru	-20 do +50 °C		
- Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C		
Wartość fizyczne			
Wymiary	191 x 140 x 132 mm	191 x 140 x 132 mm	205 x 148 x 132 mm
Waga	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg

Statywy i łaty niwelacyjne

Dzięki dopasowanym do niwelatora Leica NA700 akcesoriom, mogą Państwo zoptymalizować wydajność pracy.



CTP104 Statyw aluminiowy
Statyw aluminiowy z pasem do noszenia, zaciski do szybkiego montażu śruby 5/8"
Rozkładany 85–160 cm
Nr art. 767 710

Teleskopowa łata miernicza CLR 101
Długość: 4 m, 4-częściowa, strona przednia: podziałka geodezyjna, strona tylna: podziałka milimetrowa
Nr art. 727 587

Teleskopowa łata miernicza CLR 102
Długość: 5 m, 4-częściowa, strona przednia: podziałka geodezyjna, strona tylna: podziałka milimetrowa
Nr art. 727 588

Teleskopowa łata miernicza CLR 104
Długość: 5 m, 5-częściowa, strona przednia: podziałka geodezyjna, strona tylna: podziałka milimetrowa
Nr art. 743 420



Odpowiedni niwelator do każdego zastosowania

Chcesz mierzyć odległości, przenosić repery lub odczytywać, kontrolować i określać różnice wysokości? W zależności od rodzaju zastosowania i wymaganej dokładności seria Leica NA700 oferuje niwelatory spełniające Twoje wymagania podczas wykonywanych prac budowlanych. Wybierz swój niwelator spośród pięciu różnych klas dokładności!





Program PROTECT od Leica Geosystems

Dożywotnia gwarancja producenta:

Dożywotnia gwarancja oznacza wysoką jakość i niezawodność naszych produktów. W przypadku uszkodzenia spowodowanego wadą materiałową albo złym wykonaniem, bezpłatnie naprawimy lub wymienimy urządzenie.

Bezpłatne naprawy:

Produkty Leica Geosystems spełniają najwyższe wymagania jakościowe, zapewniając Ci wydajną pracę na budowie przez cały dzień. Jeśli Twój produkt zostanie uszkodzony, to zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony, łatwo i bez niepotrzebnych formalności.

W przypadku koniecznej naprawy, wykonamy poniższe czynności:

- Naprawa lub wymiana wszystkich wadliwych części
- Kalibracja i sprawdzenie ustawień
- Pełny test funkcjonalności i bezpieczeństwa
- Konserwacja i czyszczenie urządzenia

Rysunek, opis i dane techniczne nie są wiążące; podlegają zmianom.
Drukowano w Polsce. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria 2022
813358pl – 08.22

Dystrybutor

Leica Geosystems Sp. z o.o.

ul. Stawki 40,

01-040 Warszawa

Tel.: +48 22 350 59 00

Fax: +48 22 350 59 01

www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems